



プレキャストコンクリートU型側溝 Ds-PuL (NEXCO型)

単位 mm

側面図

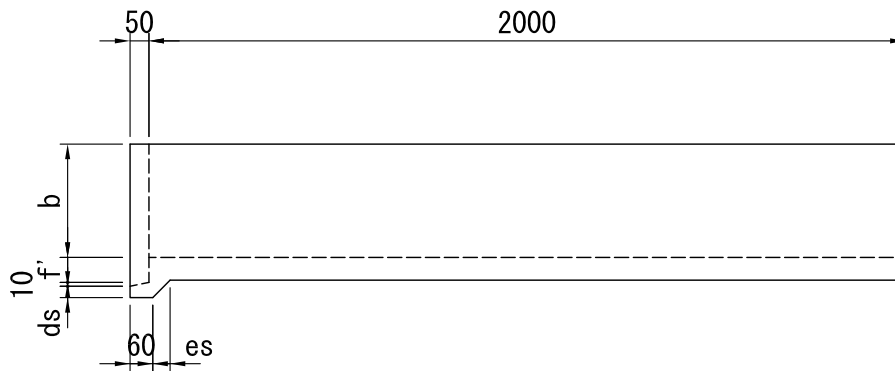

断面図

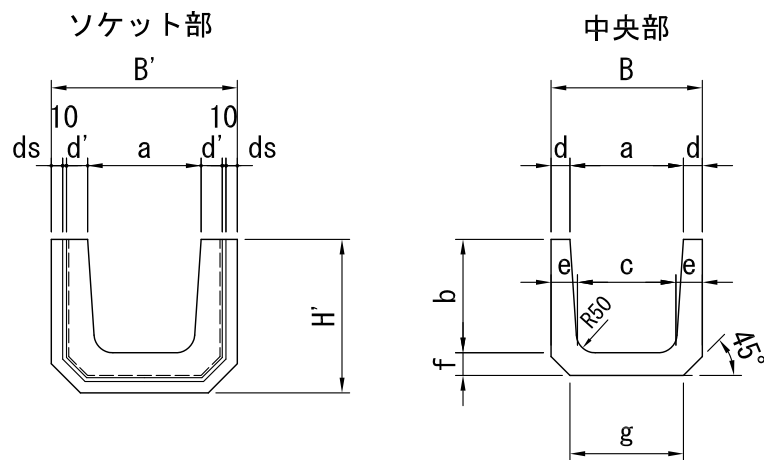

輪荷重影響なし		寸法 (mm)															参考質量
種別	項目	a	b	B	B'	c	d	d'	ds	e	es	f	f'	g	H	H'	(kg)
Ds-PuL - 0.3・0.3		300	300	380	472	260	40	46	30	50	30	50	56	300	350	396	222
Ds-PuL - 0.45・0.45		450	450	530	642	400	40	46	40	55	56	55	61	430	505	561	348
Ds-PuL - 0.6・0.6		600	600	680	822	540	40	46	55	60	71	60	66	600	660	731	507

T-14用(S1)		寸法 (mm)															参考質量
種別	項目	a	b	B	B'	c	d	d'	ds	e	es	f	f'	g	H	H'	(kg)
Ds-PuL (S1)-0.3・0.3		300	300	400	492	260	50	56	30	60	46	60	66	300	360	406	267
Ds-PuL (S1)-0.45・0.45		450	450	560	672	400	55	61	40	70	56	70	76	430	520	576	445
Ds-PuL (S1)-0.6・0.6		600	600	740	882	540	70	76	55	80	71	80	86	600	680	751	701

T-20用(S2)		寸法 (mm)															参考質量
種別	項目	a	b	B	B'	c	d	d'	ds	e	es	f	f'	g	H	H'	(kg)
Ds-PuL (S2)-0.3・0.3		300	300	400	492	260	50	56	30	60	46	60	66	300	360	406	274
Ds-PuL (S2)-0.45・0.45		450	450	560	672	400	55	61	40	70	56	70	76	430	520	576	455
Ds-PuL (S2)-0.6・0.6		600	600	740	882	540	70	76	55	80	71	80	86	600	680	751	716

※製品の仕様・規格は予告なく変更することがあります。

図番	0003-0004-0347	日付	2014-08-01
----	----------------	----	------------