



鉄筋コンクリートL形側溝

単位 mm


標準

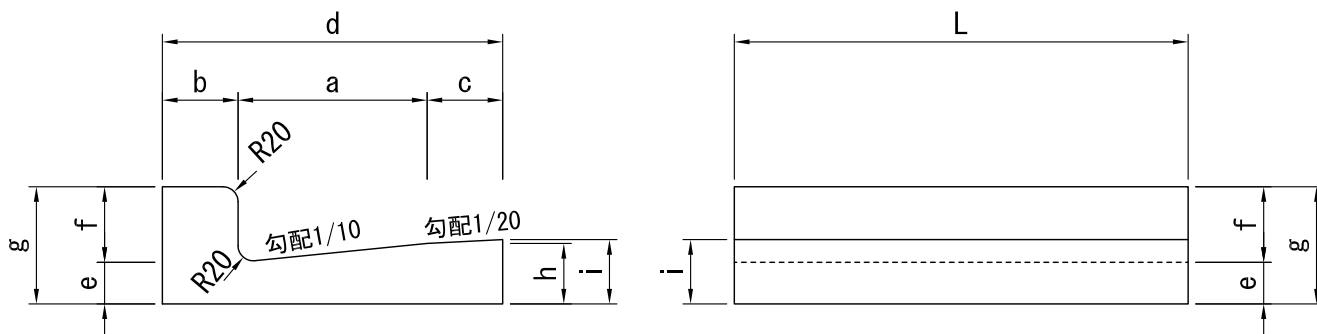

切下げ

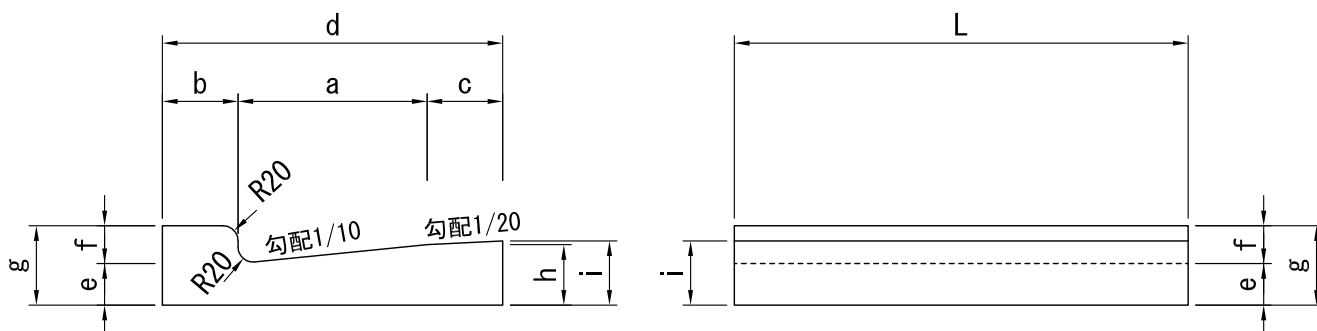

すり付け

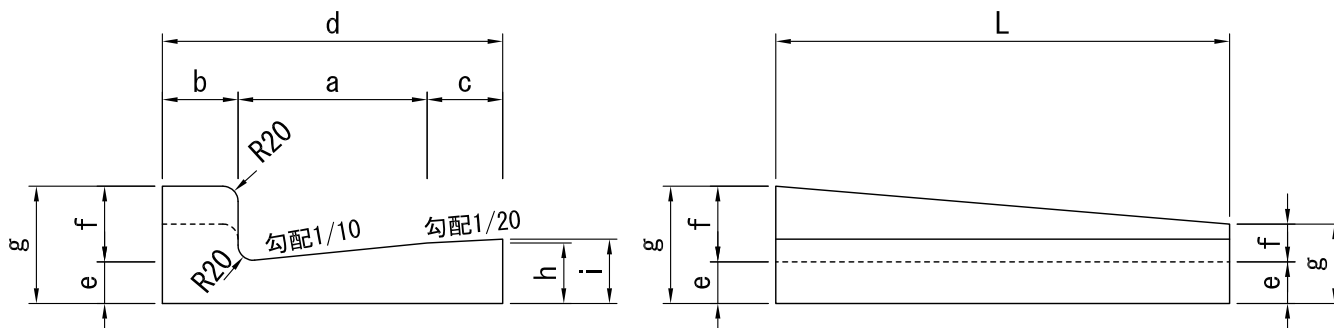

種類	呼び名	寸法										参考質量 (kg)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	L	
標準	250A	250	100	—	350	55	100	155	80	—	600	47
	250B	250	100	100	450	55	100	155	80	85	600	59
	300	300	100	100	500	55	100	155	85	90	600	65
切下げ	250A (50)	250	100	—	350	55	50	105	80	—	600	40
	250B (50)	250	100	100	450	55	50	105	80	85	600	51
	300 (50)	300	100	100	500	55	50	105	85	90	600	57
	250B (20)	250	100	100	450	55	20	75	80	85	600	51
	300 (20)	300	100	100	500	55	20	75	85	90	600	54
すり付け	250A (50) 用	250	100	—	350	55	100/50	155/105	80	—	600	44
	250B (50) 用	250	100	100	450	55	100/50	155/105	80	85	600	54
	300 (50) 用	300	100	100	500	55	100/50	155/105	85	90	600	61
	250B (20) 用	250	100	100	450	55	100/20	155/75	80	85	600	52
	300 (20) 用	300	100	100	500	55	100/20	155/75	85	90	600	54

※製品の仕様・規格は予告なく変更することがあります。