


# 鉄筋コンクリート組立土止め H形


単位 mm

## 杭

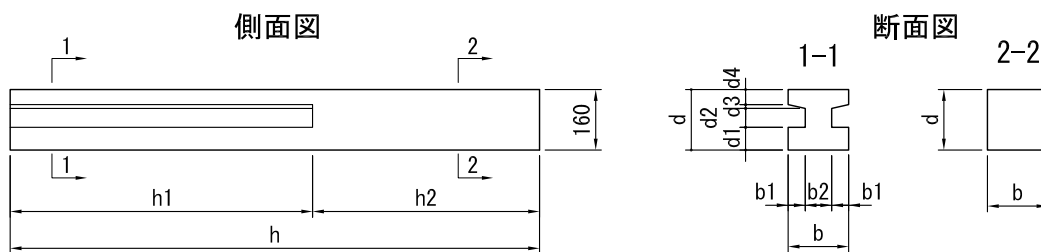


種類 (呼び)	寸 法											参考 質量 (kg)
	h	h1	h2	b	b1	b2	d	d1	d2	d3	d4	
600	1100	500	600	160	60	50	160	60	50	10	40	61
900	1400	800	600	160	60	50	160	60	50	10	40	75
1200	1700	1100	600	160	60	50	160	60	50	10	40	89
1500	2200	1400	800	160	60	50	160	60	50	10	40	116

## 板

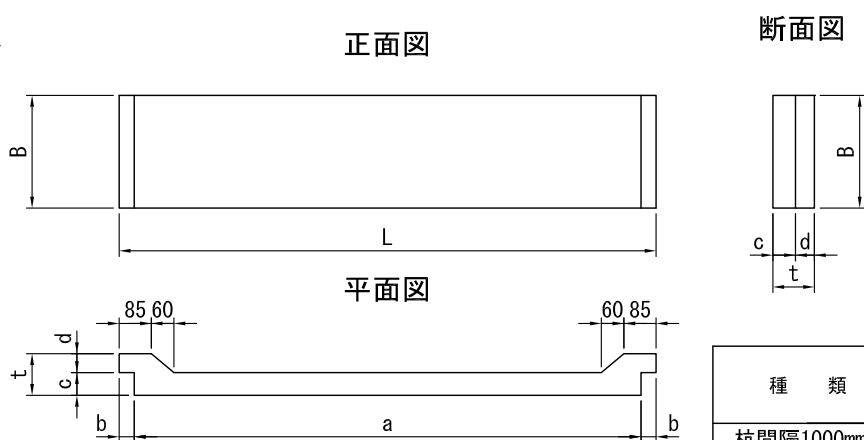

種 類	寸 法							参考 質量 (kg)
	a	b	c	d	B	L	t	
杭間隔1000mm用	840	40	60	50	298	920	110	45
杭間隔1500mm用	1340	40	60	50	298	1420	110	66

## 笠石

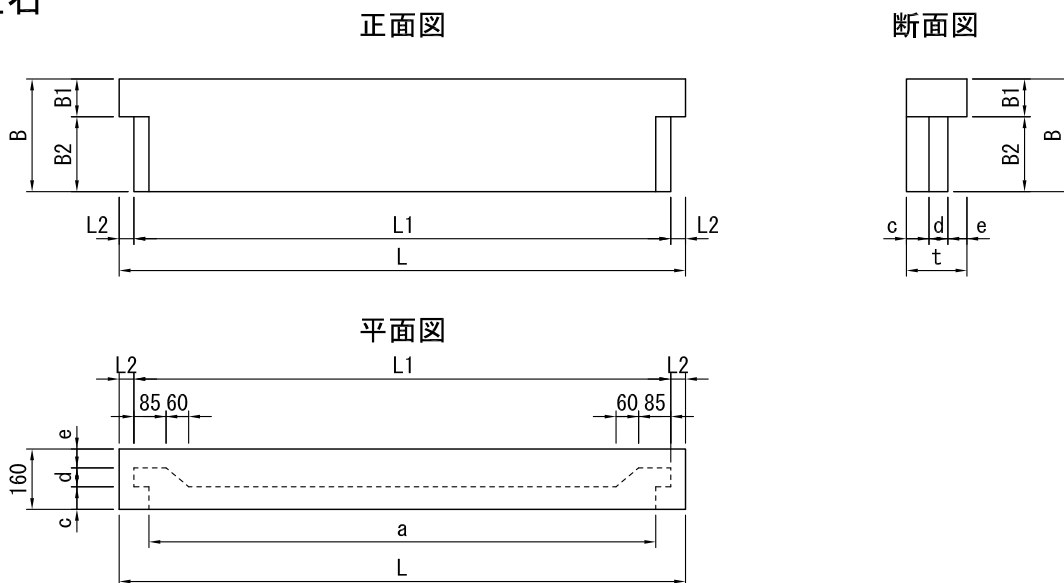

種 類	寸 法											参考 質量 (kg)
	a	c	d	e	B	B1	B2	L	L1	L2	t	
杭間隔1000mm用	840	60	50	50	298	100	198	998	920	39	160	66
杭間隔1500mm用	1340	60	50	50	298	100	198	1498	1420	39	160	101

※本製品は簡易的な土止めであり、道路・宅地などの各基準に沿った擁壁としての機能は有しておりません。

※製品の仕様・規格は予告なく変更することがあります。

図 番	0003-0023-0431	日 付	2014-08-01
--------	----------------	--------	------------