



# 鉄筋コンクリートLU蓋

単位 mm


標準型  
断面図




平面図




穴あき型  
断面図




平面図



縁塊  
断面図

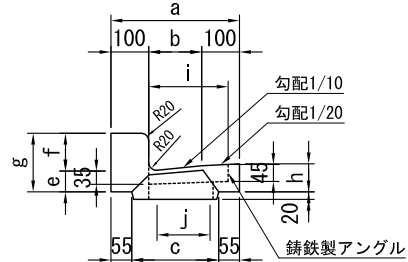


平面図

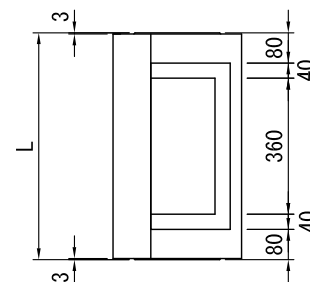


すり付け 1段


断面図

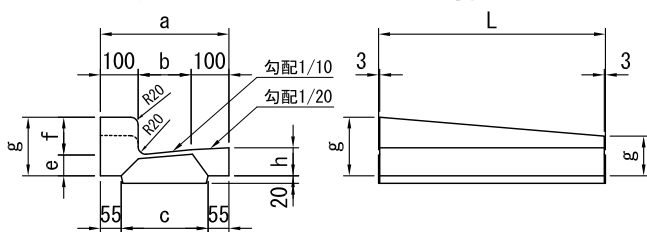

側面図




ふた(装鉄製)

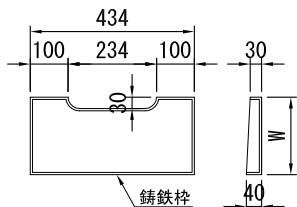


切り下げ


断面図

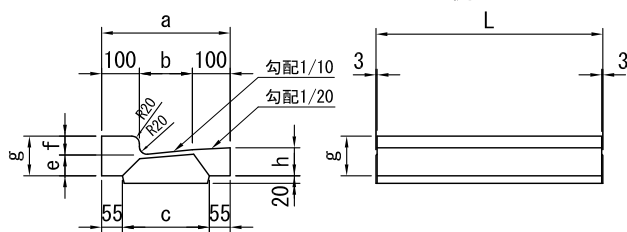

側面図

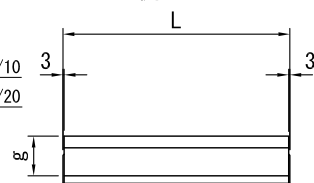

ふた(グレーチング)

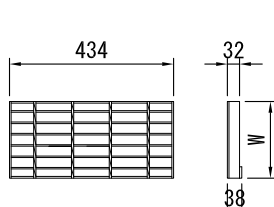

呼び名	種類	W	参考質量 (kg)
240	装鉄製	205	8.0
	グレーチング	203	4.5
300	装鉄製	245	10.0
	グレーチング	245	5.3

種類	呼び	寸法													参考質量 (kg)
		a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	m	n	L	
標準	240	340	140	230	55	100	155	74	-	-	-	-	-	600	51
	240すり付け(50)	340	140	230	55	100/50	155/105	74	-	-	-	-	-	600	47
	240切り下げ(50)	340	140	230	55	50	105	74	-	-	-	-	-	600	43
	300	400	200	290	55	100	155	80	-	-	-	-	-	600	61
	300すり付け(50)	400	200	290	55	100/50	155/105	80	-	-	-	-	-	600	57
	300切り下げ(50)	400	200	290	55	50	105	80	-	-	-	-	-	600	53
穴あき	240	340	140	230	55	100	155	74	-	-	30	150	140	600	49
	240切り下げ(50)	340	140	230	55	50	105	74	-	-	30	150	140	600	41
	300	400	200	290	55	100	155	80	-	-	30	150	200	600	59
	300切り下げ(50)	400	200	290	55	50	105	80	-	-	30	150	200	600	51
縁塊	240	340	140	230	55	100	155	74	210	170	-	-	-	600	35
	240切り下げ(50)	340	140	230	55	50	105	74	210	170	-	-	-	600	27
	300	400	200	290	55	100	155	80	250	210	-	-	-	600	41
	300切り下げ(50)	400	200	290	55	50	105	80	250	210	-	-	-	600	33

※製品の仕様・規格は予告なく変更することがあります。