


FX側溝（土留付）

単位 mm

断面図

側面図

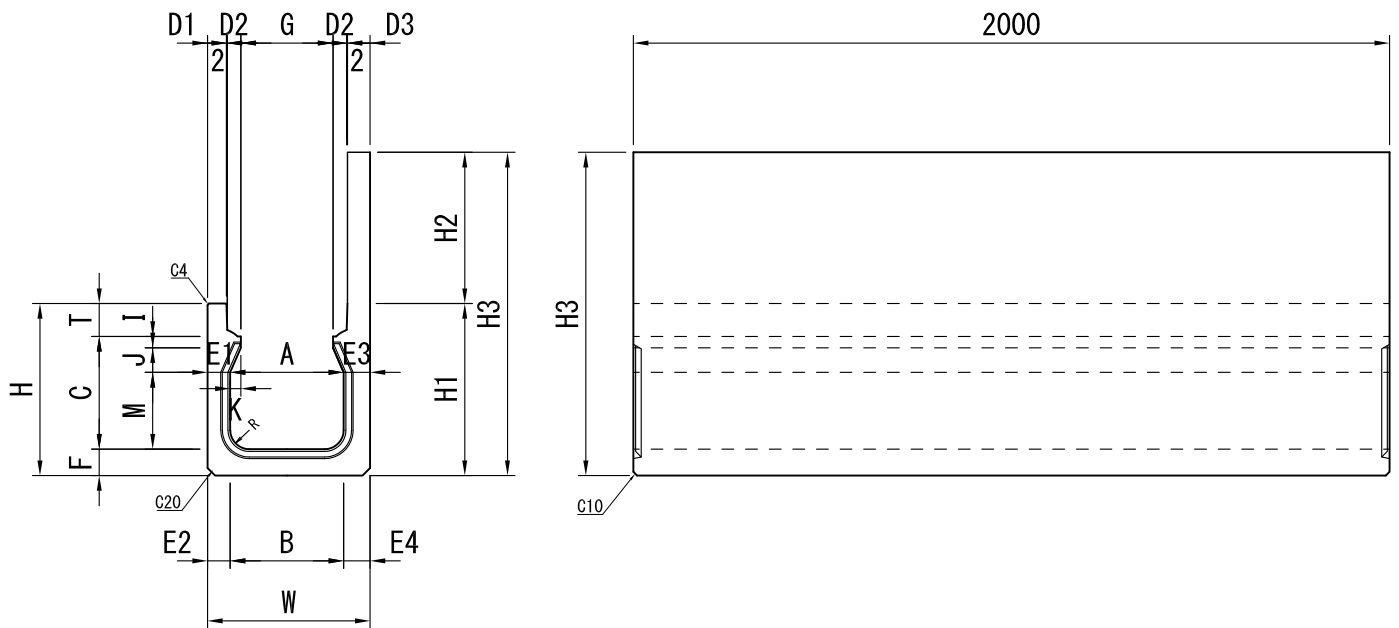

呼び名		寸 法																				参考 質量 (kg)			
		A	B	C	D1	D2	D3	E1	E2	E3	E4	F	G	H	H1	H2	H3	I	J	K	M		R	T	W
250用	H- 50	250	250	248	45	36	55	55	55	65	65	65	194	395	445	50	495	30	65	28	153	40	82	370	331
	H-100	250	250	248	45	36	55	55	55	65	65	65	194	395	445	100	545	30	65	28	153	40	82	370	344
	H-200	250	250	248	45	36	55	55	55	65	65	65	194	395	445	200	645	30	65	28	153	40	82	370	371
	H-300	250	250	248	45	36	55	55	55	65	65	65	194	395	445	300	745	30	65	28	153	40	82	370	397
	H-400	250	250	248	45	36	55	55	55	65	65	65	194	395	445	400	845	30	65	28	153	40	82	370	424
300用	H- 50	300	300	298	50	36	60	60	60	70	70	70	244	455	455	50	505	30	65	28	203	50	87	430	413
	H-100	300	300	298	50	36	60	60	60	70	70	70	244	455	455	100	555	30	65	28	203	50	87	430	427
	H-200	300	300	298	50	36	60	60	60	70	70	70	244	455	455	200	655	30	65	28	203	50	87	430	456
	H-300	300	300	298	50	36	60	60	60	70	70	70	244	455	455	300	755	30	65	28	203	50	87	430	485
	H-400	300	300	298	50	36	60	60	60	70	70	70	244	455	455	400	855	30	65	28	203	50	87	430	514

※製品の仕様・規格は予告なく変更することがあります。

図番	0003-0010-0392	日付	2019-09-01
----	----------------	----	------------