
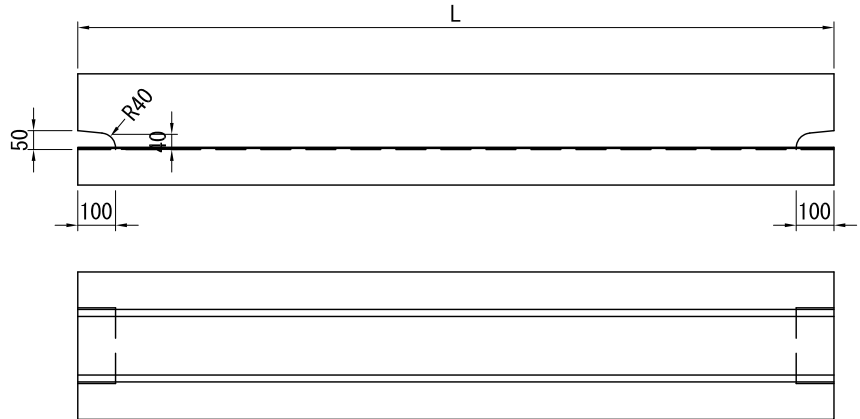




BFLブロック

単位 mm



標準部
BFLブロック

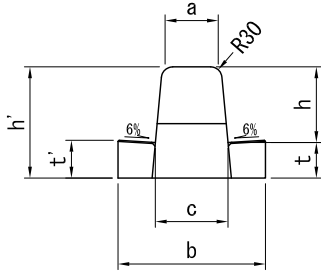

すり付け部
BFLTブロック

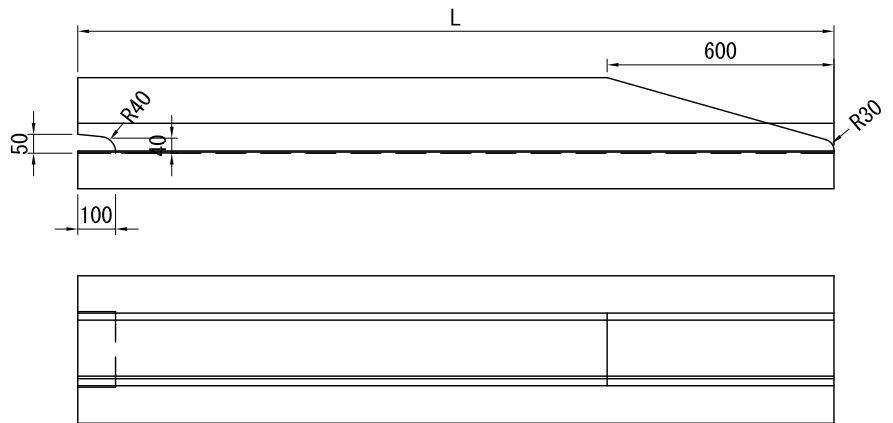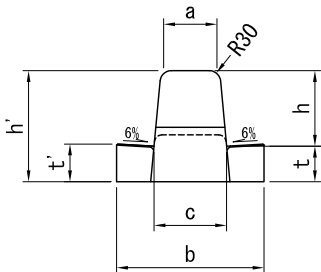

切下げ部
BFLDブロック

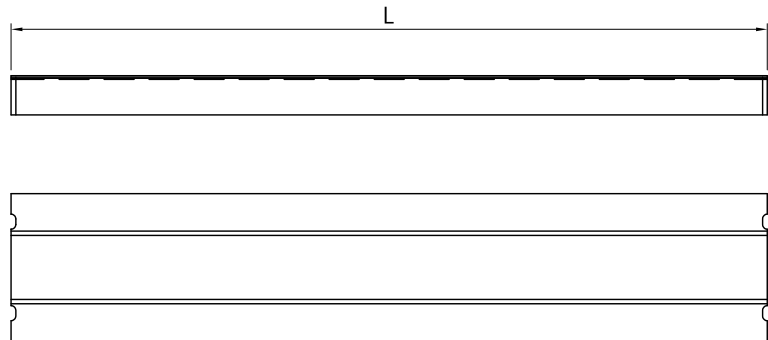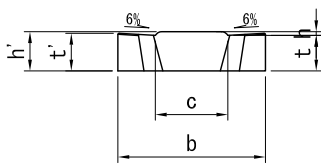



| 呼び | 寸 法 | | | | | | | | 参考 質量 (kg) |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|------|------------------|
| | a | b | c | h | h' | t | t' | L | |
| BFL 30-20 | 155 | 390 | 192 | 200 | 294 | 94 | 100 | 2000 | 354 |
| BFL 30-15 | 164 | 390 | 192 | 150 | 244 | 94 | 100 | 2000 | 317 |
| BFLT 30-20 | 155 | 390 | 192 | 200 | 294 | 94 | 100 | 2000 | 333 |
| BFLT 30-15 | 164 | 390 | 192 | 150 | 244 | 94 | 100 | 2000 | 305 |
| BFLD 30 | 190 | 390 | 192 | 10 | 104 | 94 | 100 | 2000 | 187 |

※製品の仕様・規格は予告なく変更することがあります。




BFSLブロック

単位 mm

標準部 BFSLブロック

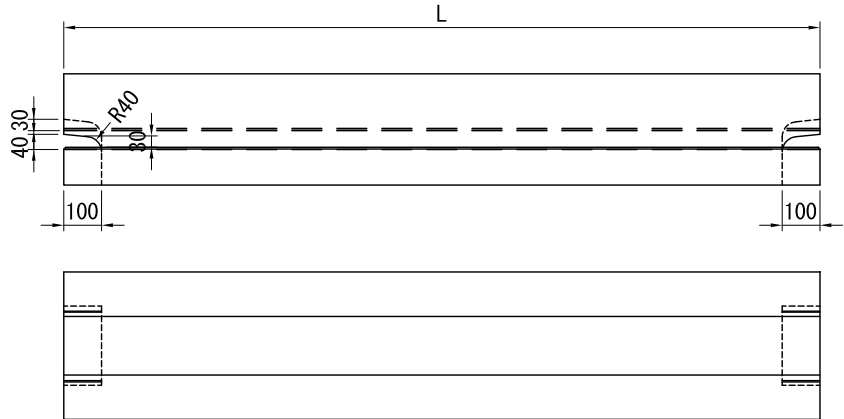
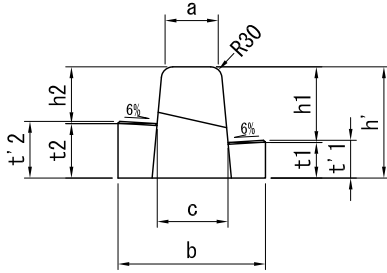


すり付け部 BFSLTブロック

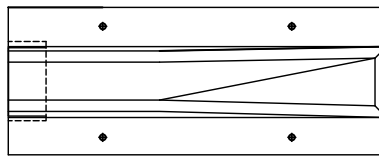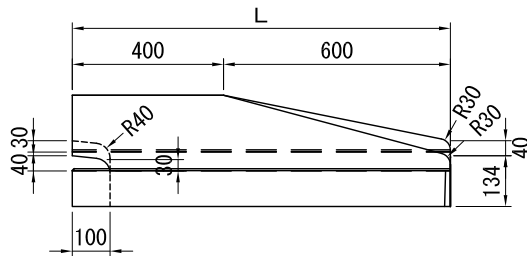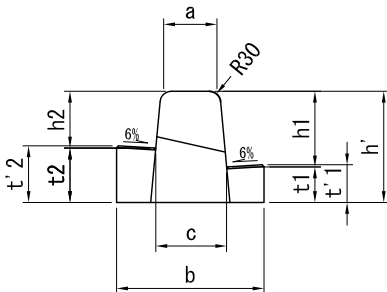


※すり付け部は左用・右用があり、図は左用である

切下げ部 BFSLDブロック

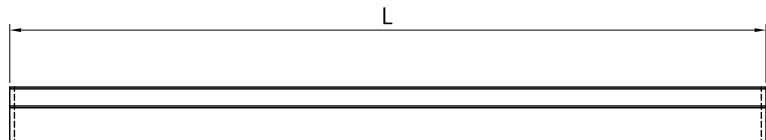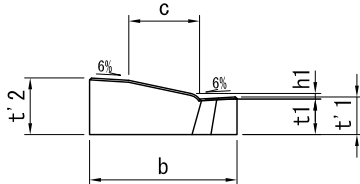

境界識別、スリップ防止突起加工

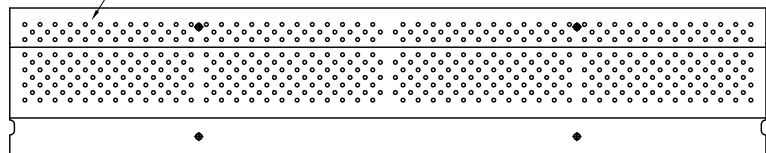

| 呼び | 寸法 | | | | | | | | | | | 参考質量 (kg) |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|------|--------------|
| | a | b | c | h1 | h2 | h' | t1 | t2 | t'1 | t'2 | L | |
| BFSL30-20 | 155 | 390 | 192 | 200 | 150 | 294 | 94 | 144 | 100 | 150 | 2000 | 380 |
| BFSL30-15 | 164 | 390 | 192 | 150 | 100 | 244 | 94 | 144 | 100 | 150 | 2000 | 343 |
| BFSLT30-20 | 155 | 390 | 192 | 200 | 150 | 294 | 94 | 144 | 100 | 150 | 1000 | 164 |
| BFSLT30-15 | 164 | 390 | 192 | 150 | 100 | 244 | 94 | 144 | 100 | 150 | 1000 | 152 |
| BFSLD30 | - | 390 | 192 | 10 | - | - | 94 | - | 100 | 150 | 2000 | 237 |

※製品の仕様・規格は予告なく変更することがあります。