


# 鉄筋コンクリート組立土止め 3種


単位 mm

## 杭

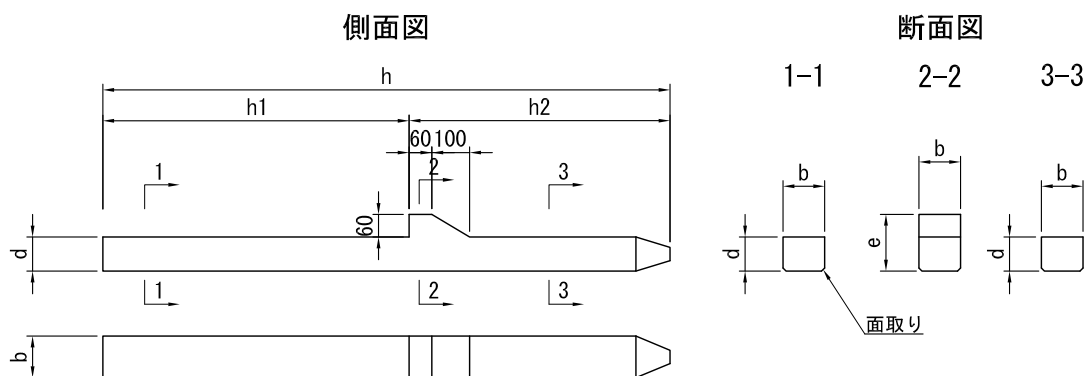


種類 (呼び)	寸 法								参考 質量 (kg)
	h	(笠石使用時)		(笠石未使用)		b	d	e	
		h1	h2	h1	h2				
300	700	-	-	300	400	110	90	150	19
600	1000	510	490	600	400	110	90	150	26
900	1500	810	690	900	600	110	90	150	37
1200	1800	1110	690	1200	600	110	90	150	47

## 板

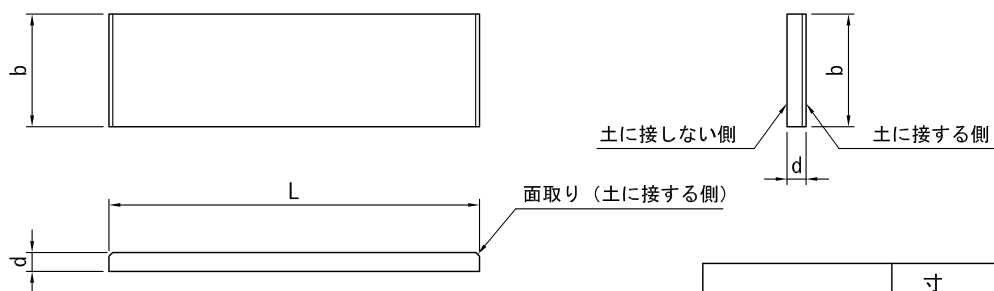

種類 (呼び)	寸 法			参考 質量 (kg)
	L	b	d	
杭間隔1000mm用	980	298	50	35
杭間隔1500mm用	1480	298	50	53

## 笠石

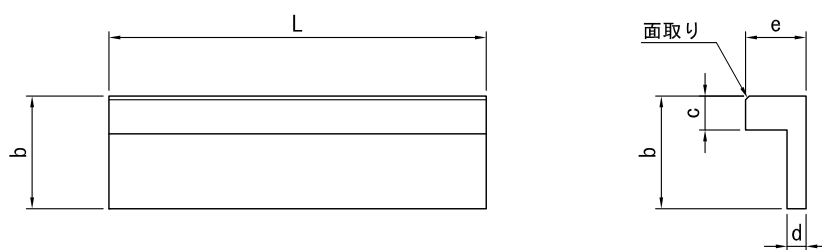

種類 (呼び)	寸 法					参考 質量 (kg)
	L	e	d	b	c	
杭間隔1000mm用	998	150	50	298	90	53
杭間隔1500mm用	1498	150	50	298	90	70

※本製品は簡易的な土止めであり、単体で擁壁としての機能は有しておりません。タイ・バーおよび控えくいを背面土に埋め込むなどの方法により、安全と判断される状況でのご使用をお願い致します。

※製品の仕様・規格は予告なく変更することがあります。

図番	0003-0023-0433	日付	2019-09-01
----	----------------	----	------------