



平面図

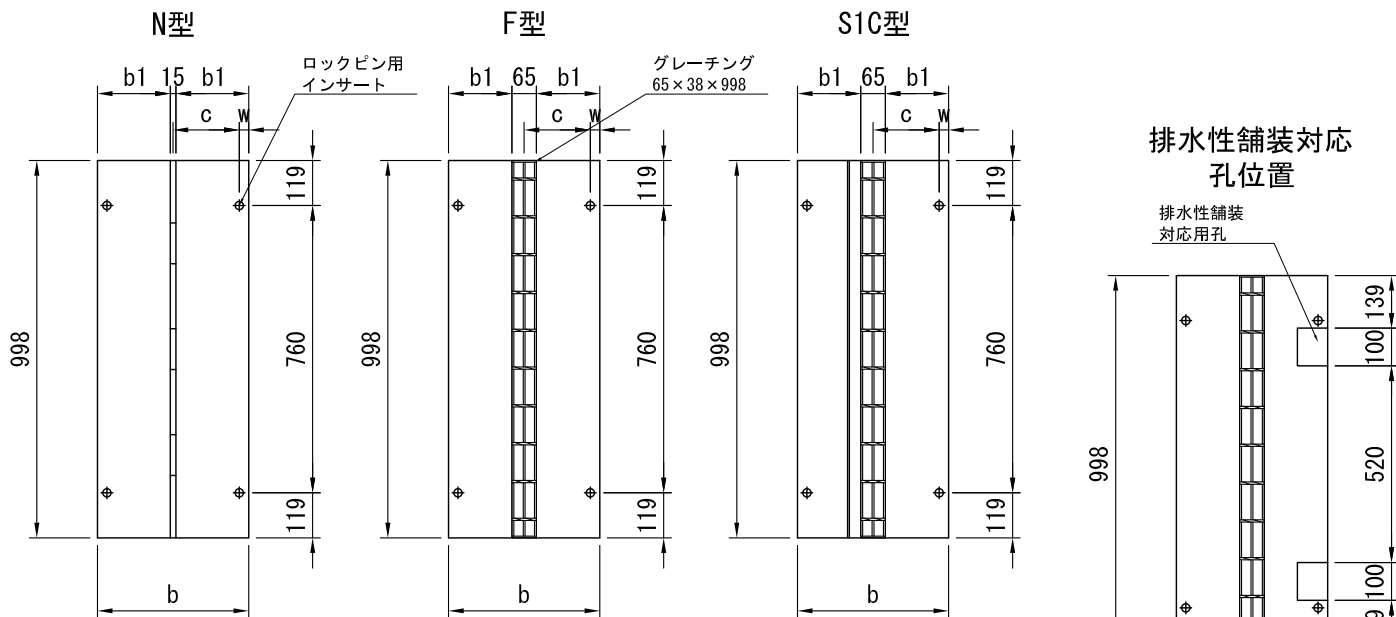

断面図

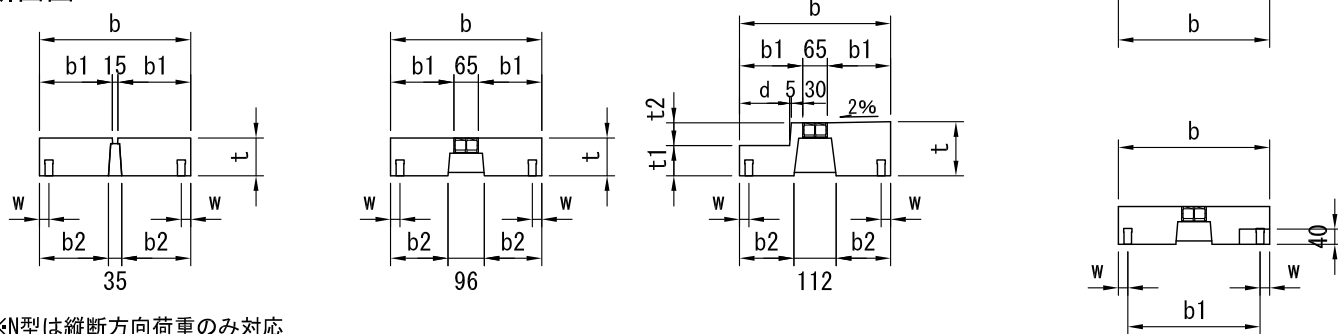

※N型は縦断方向荷重のみ対応

N型

呼び名	寸法						参考質量 (kg)
	b	b1	b2	c	t	w	
250用	350	167.5	157.5	150	100	25	86
300用	400	192.5	182.5	175	100	25	101
400用	520	252.5	242.5	230	110	30	139
500用	620	302.5	292.5	280	120	30	181

F型

呼び名	寸法						参考質量 (kg)
	b	b1	b2	c	t	w	
250用	350	142.5	127	150	100	25	76
300用	400	167.5	152	175	100	25	91
400用	520	227.5	212	230	110	30	128
500用	620	277.5	262	280	120	30	185

※. 参考質量にグレーチングは含まず。

S1C型

呼び名	寸法									参考質量 (kg)
	b	b1	b2	c	d	t	t1	t2	w	
300用	400	167.5	144	175	132.5	143	80	60	25	97
400用	520	227.5	204	230	192.5	151	86	60	30	132
500用	620	277.5	254	280	242.5	159	93	60	30	187

※. 参考質量にグレーチングは含まず。

※製品の仕様・規格は予告なく変更することがあります。

図番	0003-0017-0358	日付	2014-08-01
----	----------------	----	------------