


鉄筋コンクリートU形柵渠 B型 (千葉県型)


U形柵杭 H=600, 900

単位 mm

正面図

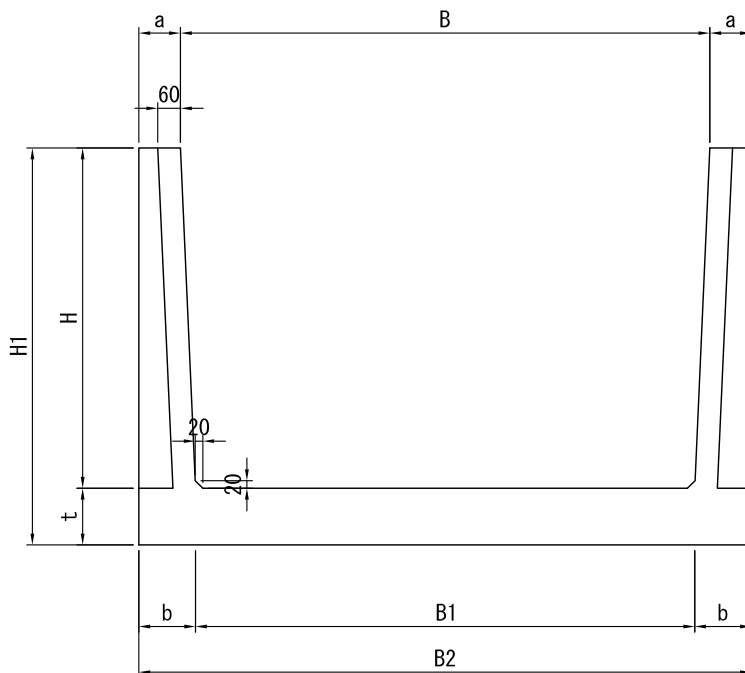

側面図

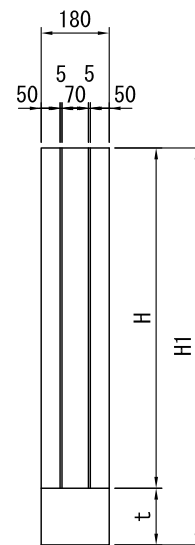

呼び名 (H×B)	寸 法						参考 質量 (kg)
	H1	B1	B2	a	b	t	
600×600	700	550	750	75	100	100	73
600×800	700	750	950	75	100	100	82
600×1000	700	950	1150	75	100	100	91
600×1200	700	1050	1350	75	100	100	100
600×1400	700	1350	1550	75	100	100	109
600×1600	700	1550	1750	75	100	100	118
600×1800	700	1750	1950	75	100	100	126
600×2000	700	1950	2150	75	100	100	135
900×600	1050	420	720	110	150	150	132
900×800	1050	720	1020	110	150	150	145
900×1000	1050	920	1220	110	150	150	158
900×1200	1050	1120	1420	110	150	150	172
900×1400	1050	1320	1620	110	150	150	185
900×1600	1050	1520	1820	110	150	150	199
900×1800	1050	1720	2020	110	150	150	212
900×2000	1050	1920	2220	110	150	150	225

※製品の仕様・規格は予告なく変更することがあります。

図 番	0003-0021-0427	日 付	2014-08-01
--------	----------------	--------	------------