



プレキャストコンクリートU型側溝 Ds-PuL (NEXCO型)

単位 mm

側面図

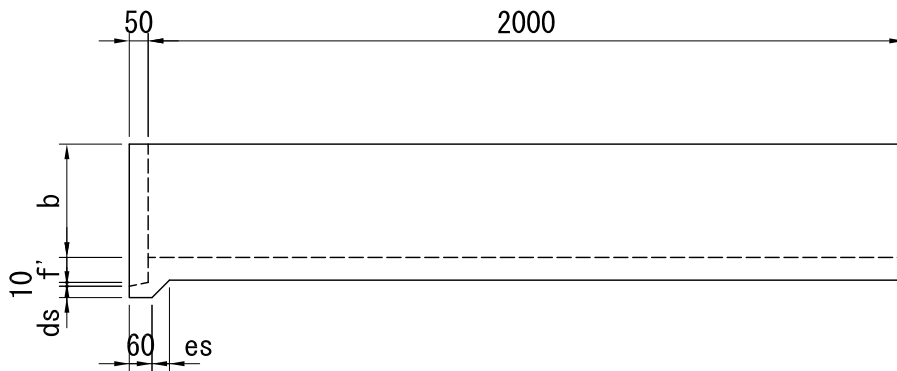

断面図

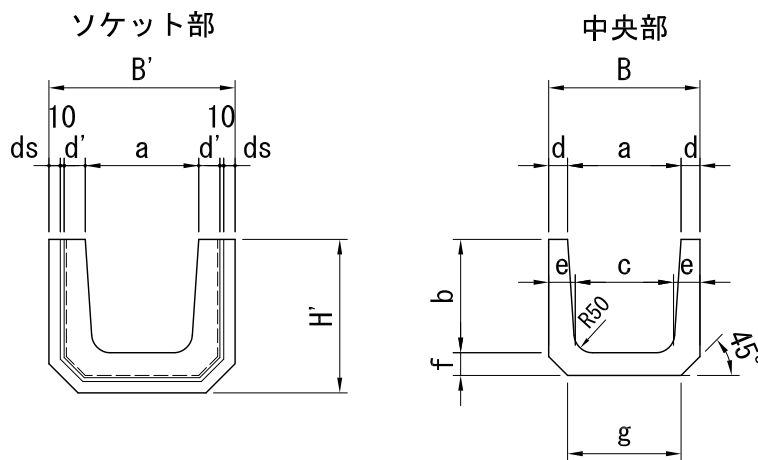

輪荷重影響なし		寸法 (mm)															参考質量 (kg)
種別	項目	a	b	c	d	e	f	g	B	H	d'	ds	es	f'	B'	H'	
Ds-PuL -0.3・0.3		300	300	260	40	50	50	300	380	350	46	30	30	56	472	396	222
Ds-PuL -0.45・0.45		450	450	400	40	55	55	430	530	505	46	40	56	61	642	561	348
Ds-PuL -0.6・0.6		600	600	540	40	60	60	600	680	660	46	55	71	66	822	731	507

輪荷重影響あり・横断無		寸法 (mm)															参考質量 (kg)
種別	項目	a	b	c	d	e	f	g	B	H	d'	ds	es	f'	B'	H'	
Ds-PuL (S2) -0.3・0.3		300	300	260	50	60	60	300	400	360	56	30	46	66	492	406	274
Ds-PuL (S2) -0.45・0.45		450	450	400	55	70	70	430	560	520	61	40	56	76	672	576	455
Ds-PuL (S2) -0.6・0.6		600	600	540	70	80	80	600	740	680	76	55	71	86	882	751	716

※製品の仕様・規格は予告なく変更することがあります。

図番	0003-0004-0347	日付	2019-09-01
----	----------------	----	------------