



# 千葉県型歩車道境界ブロック（フラット用）

単位 mm

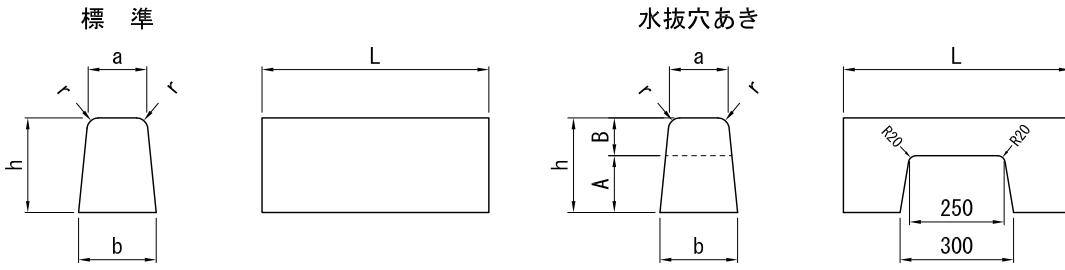


呼び	寸法								参考質量 (kg)
	外形					水抜穴			
	a	b	h	r	L	A	B		
FS-A	標準	130	170	200	20	600	-	-	46
	水抜穴あき角タイプ	130	170	200	20	600	130	70	32
FS-B	標準	155	205	250	30	600	-	-	69
	水抜穴あき角タイプ	155	205	250	30	600	150	100	49
FS-C	標準	155	210	300	30	600	-	-	80
	水抜穴あき角タイプ	155	210	300	30	600	200	100	55


FS-B/MD-B1 1段すり付け 参考質量 46kg

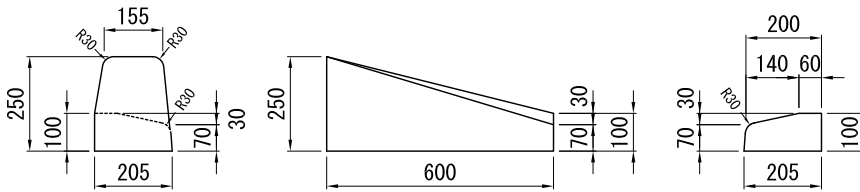


FS-B/MD-B0改 1段すり付け 参考質量 43kg

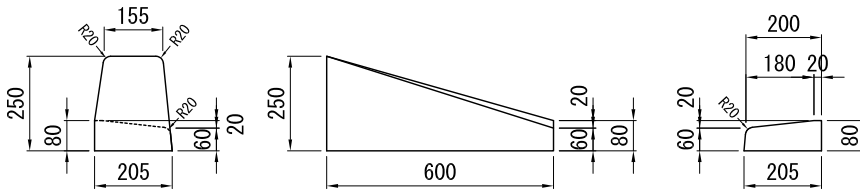


FT-A型1段すり付け 参考質量 32kg

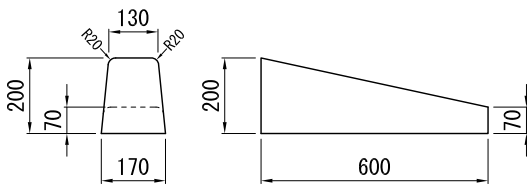


FD-A型切下げ 参考質量 17kg

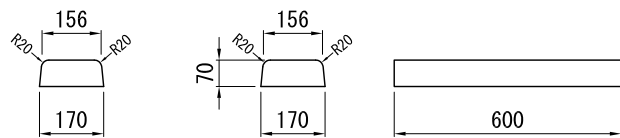


FT-B型1段すり付け 参考質量 47kg

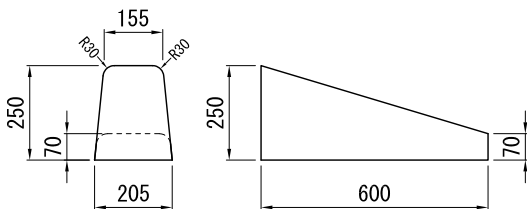


FD-B型切下げ 参考質量 18kg

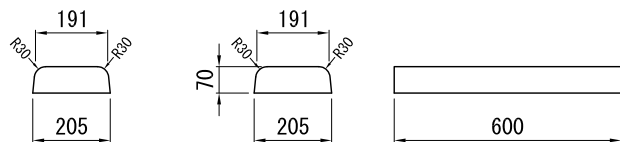

FT-C型1段すり付け 参考質量 56kg

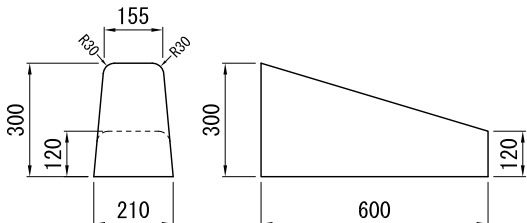

FD-C型切下げ 参考質量 33kg

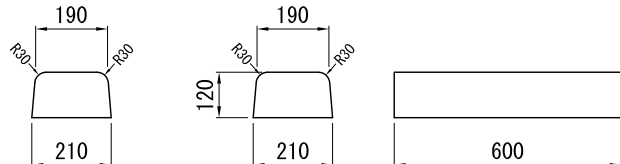

※製品の仕様・規格は予告なく変更することがあります。